

ARMADI PORTA BOMBOLE DA INTERNO PER GAS IMFIAMMABILI MODELLO G-ULTIMATE 90

Certificazione secondo le nuove **norme europee EN 14470-2** e con resistenza effettiva all'incendio **TYPE 90 per oltre 90 minuti**, approvato GS e CE.

Struttura

- Corpo esterno in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro, RAL 7035
- Facile installazione dei collegamenti gas – elevata altezza interna (1858 mm), 72 possibilità di passanti sul tetto dell'armadio
- Porte richiudibili tramite serratura a cilindro
- Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati.
- Condotti d'aerazione integrati per il collegamento ad un sistema tecnico di ventilazione; ventilazione completa ed uniforme dell'armadio da cima a fondo
- Testato e certificato sulla base dei rigidi principi della normativa GS

Dotazione

- Dotazione interna standard: comprensiva di guide di montaggio, rampa ribaltabile, sistema di ancoraggio delle bombole e cinture di tensione coordinate
- Sistema di ancoraggio delle bombole disposto su tutta la lunghezza dell'armadio
- Sistema di ancoraggio laterale delle bombole - per 2 bombole da 10 litri, in alternativa anche in versione regolabile in altezza; nessun utensile richiesto
- Dispositivo di chiusura automatica delle porte in caso di superamento della temperatura esterna di 47°C.
- Entrata ed uscita aria con montanti (Dia. 75mm) nel cielo dell'armadio.
- Valvola tagliafuoco posta sul condotto di uscita dell'armadio.
- Presa per la messa a terra di serie.
- Sistema di bloccaggio anta in posizione di massima apertura per garantire la sicurezza dell'operatore.




MODELLO DA 205x60cm


ARMADI DI SICUREZZA PER BOMBOLE DI GAS "G-ULTIMATE 90"					
Codice	Modello	Dimensioni Esterne (LxPxH)	Dimensioni Interne (LxPxH)	Peso	Volume interno
AS30678	G90.205.60	cm. 60x61,5x205	cm. 47x42x187,5	365 Kg	2 BOMBOLE

ARMADIO MODELLO G90.205.60 – COD. AS30676

Front view G90.205.060.2F

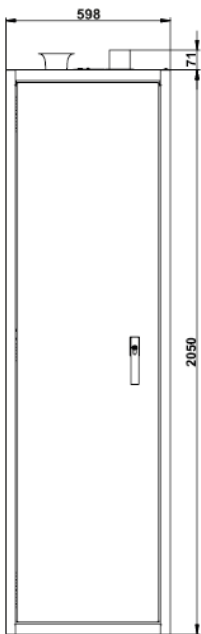

Side view G90.205.060.2F

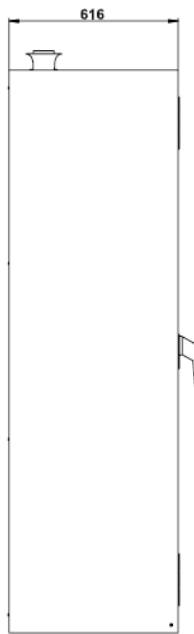

Sectional view G90.205.060.2F

